

# Econ-office-terra, Stehleuchte LED



## Produktbeschreibung

Indirekt - Direkt Stehleuchte

Leuchtenkopf, Standrohr aus Aluminiumprofil pulverbeschichtet;  
C-Standfuß aus Stahlblech Pulverbeschichtet

LED-Modulabdeckung mit PC-Scheibe


Integriertes elektronisches Betriebsgerät

50.000h; L80/B30

5 Jahre Systemgarantie

Standardfarben: weiß, silbergrau, schwarz (feinstruktur)

Leuchte wird zerlegt angeliefert

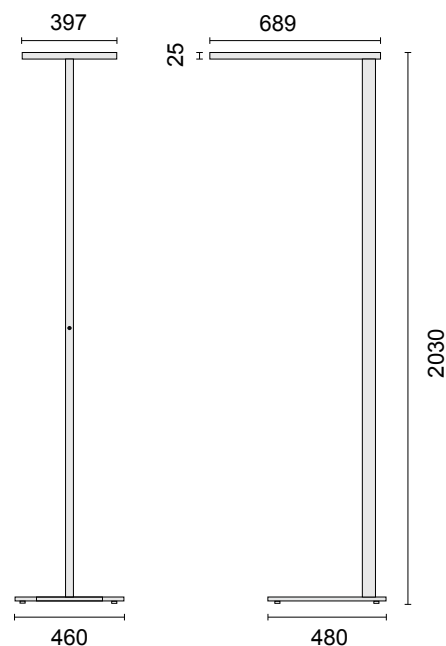

## Lichttechnische Daten

Version 12000:

Leuchten Lichtstrom: ca. 12.000 lm

Direktlichtanteil: ca. 15%

Lichtfarbe: 4000k (auf Anfrage in 3000k)

Leistungsaufnahme: 93 W

Effizienz: 131 lm/W

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz: < 3 SDCM

UGR: <19

Direktlichtanteil über

Mikroprismatik

Version 14000:

Leuchten Lichtstrom: 14.000 lm

Direktlichtanteil: ca. 15%

Lichtfarbe: 4000k (auf Anfrage in 3000k)

Leistungsaufnahme: 109 W

Effizienz: 125 lm/W

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz: < 3 SDCM

UGR: <19

Direktlichtanteil über

Mikroprismatik

Varianten für Versionen 12000/14000

## DIMMBAR

Taster im Leuchtenrohr integriert

## INTERACTIVE-DALI

Präsenzmelder und tageslichtabhängige Steuerung im Leuchtenkopf integriert + Taster im Leuchtenrohr integriert

